# CABLE GUIDE
## *Kabelführung*

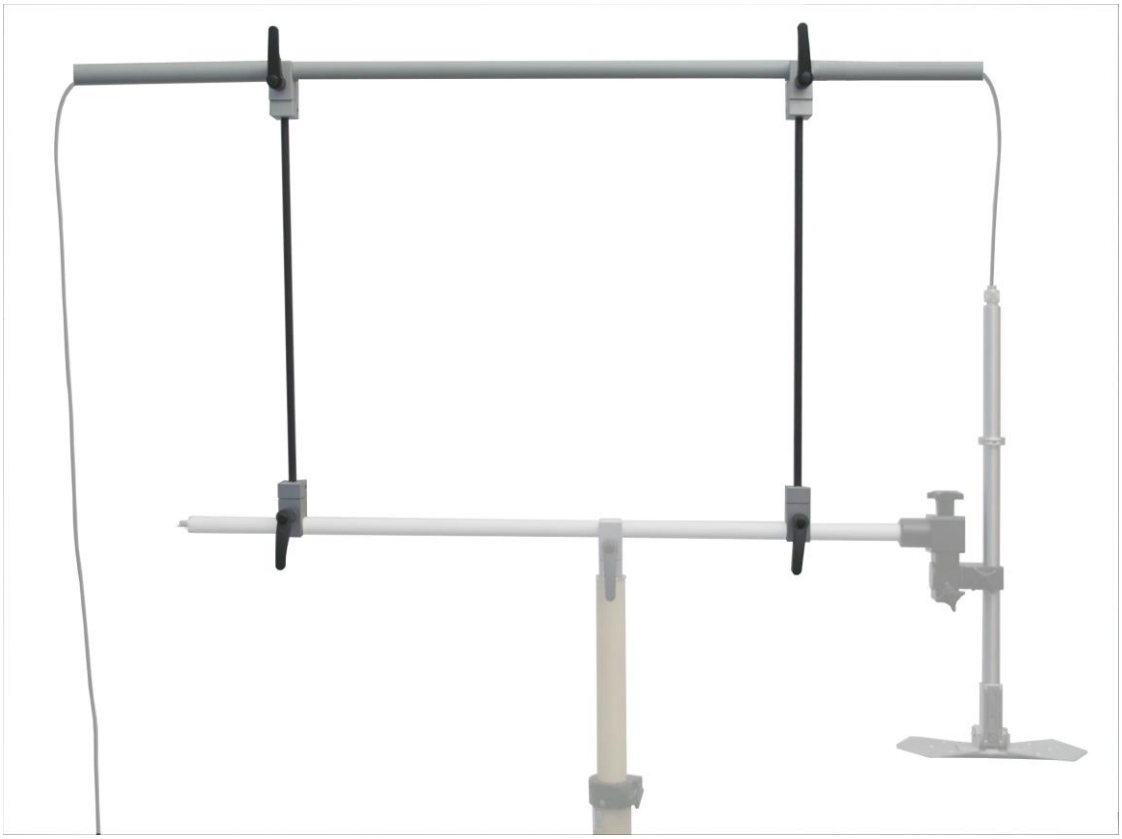

**Beschreibung:**

Die Kabelführung ist zusammen mit dem Schwarzbeck Positionierer sowie mit Antennen geringen Gewichts (z.B. SBA 9113 mit 420 NJ Elementen) zu verwenden. Sie dient zur Führung des Antennenkabels parallel zum Positionierer und besteht aus zwei Abstandshaltern, die das Kunststoffrohr (in grau) zur Kabelführung in einem Abstand von ca. 50 cm zum Positionierer hält.

Die Abstandshalter werden dabei mit Hilfe von vier Mastadaptern des Typs AA 9202 am Positionierer sowie am Kabelführungsrohr befestigt.
Der Durchmesser des Kabelführungsrohres

***Description:***

*The cable guide is intended to be used together with the Schwarzbeck´s POSITIONER and lightweight antennas (like the SBA 9113 with 420 NJ elements, which are used for radiated immunity testing). This device is useful to guide the cable parallel to the POSITIONER. It is composed by two spacer-rods which keep the plastic tube parallel to the POSITIONER at a distance of about 50 cm. The spacers are fixed to the POSITIONER and to the plastic tube with two pairs of standard AA 9202 adapters. The diameter of the plastic tube is 22 mm which is suitable to guide a cable with standard N con-*



Distributed by: Reliant EMC LLC, +1 408 916 - 5750, info@reliantemc.com, www.reliantemc.com

beträgt 22 mm, was für die standardmäßige Verwendung von Kabeln mit N-Anschlüssen geeignet ist. Zur stabilen Halterung der Kabelführung wird der Aufbau gemäß des oben gezeigten Fotos empfohlen.
Positionierer sowie Antennenmast AM 9144 sind nicht im Lieferumfang der Kabelführung enthalten.

*nectors. Because of the relative large torque which is applied by the cable guide on the POSITIONER it is suggested to mount the cable guide as shown in the product´s photo.*
*The positioner and antenna mast system AM 9144 are not included in the scope of delivery for the cable guide.*

| **Technische Daten** | | ***Specifications:*** |
|---|---|---|
| Material: | PVC (cable guide tube)<br>Aluminium (AA 9202)<br>Stainless steel, PVC (spacer rods) | *Material:* |
| Gewicht: | 1 kg | *Weight:* |
| Abstand zwischen Positionierer und Kabelführungsrohr: | ~ 50 cm | *Distance between POSITIONER and cable´s guide* |
| Durchmesser des Führungsrohrs: | 22 mm | *Cable´s guide diameter* |



Distributed by: Reliant EMC LLC, +1 408 916 - 5750, info@reliantemc.com, www.reliantemc.com